

## AltENS AccuTherm AT-C0-1000-EPS

Zbiorniki buforowe serii AT-C0-EPS są przeznaczone do gromadzenia, przechowywania oraz przekazywania energii cieplnej w instalacjach grzewczych. Modele bez wężownicy umożliwiają współpracę z pompami ciepła, kotłami grzewczymi, systemami centralnego ogrzewania oraz innymi źródłami ciepła. Konstrukcja wykonana jest ze stali, a zbiornik wyposażony jest w wielopunktowe króćce przyłączeniowe umożliwiające integrację z wieloma obiegami grzewczymi. Izolacja cieplna wykonana jest z demontowalnego materiału EPS, co ułatwia transport i montaż urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, temperatura pracy 95°C

- AT** - model AccuTherm
- Slim** - zbiornik płaski (owalny)
- CM** - jeden duży wymiennik
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- EPS** - izolacja zdejmowalna
- PU** - izolacja z pianki poliuretanowej



**Efektywność**  
do 93%




**Grubość metalu**  
do 5 mm




**Gwarancja**  
5 lat

### Klasa energetyczna

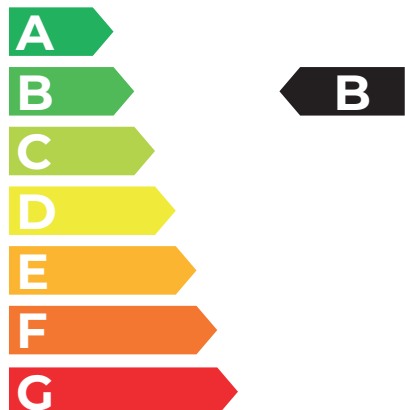

\*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

# AltENS AccuTherm AT-CO-1000-EPS

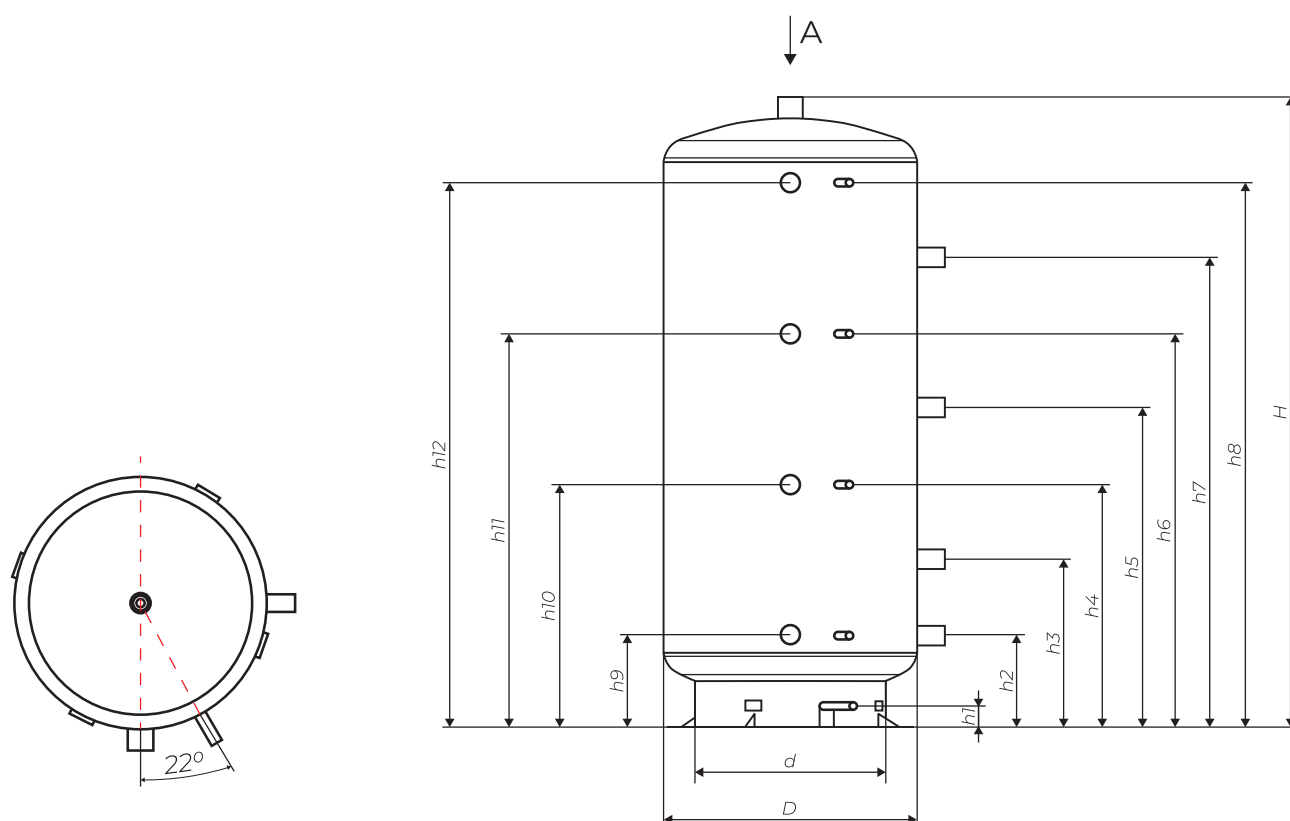

| Parametr                                                         | Jedn. | AT-CO-1000-EPS |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Pojemność nominalna V                                            | l     | 850            |
| Króciec przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa lub odpowietrznika H | "/mm  | 1 1/2 / 2040   |
| Średnica wewnętrzna ød                                           | mm    | 640            |
| Średnica bez izolacji øD                                         | mm    | 790            |
| Średnica z izolacją øD1                                          | mm    | 950            |
| Króciec spustowy h1                                              | "/mm  | 3/4 / 60       |
| Króciec przyłączeniowy h2                                        | "/mm  | 1 1/2 / 321    |
| Króciec przyłączeniowy h3                                        | "/mm  | 1 1/2 / 553    |
| Króciec czujnika temperatury h4                                  | "/mm  | 1/2 / 784      |
| Króciec przyłączeniowy h5                                        | "/mm  | 1 1/2 / 1016   |
| Króciec czujnika temperatury h6                                  | "/mm  | 1/2 / 1247     |
| Króciec przyłączeniowy h7                                        | "/mm  | 1 1/2 / 1479   |
| Króciec czujnika temperatury h8                                  | "/mm  | 1/2 / 1710     |
| Króciec przyłączeniowy h9                                        | "/mm  | 1 1/2 / 321    |
| Króciec przyłączeniowy h10                                       | "/mm  | 1 1/2 / 784    |
| Króciec przyłączeniowy h11                                       | "/mm  | 1 1/2 / 1247   |
| Króciec przyłączeniowy h12                                       | "/mm  | 1 1/2 / 1710   |
| Wysokość H                                                       | mm    | 2040           |
| Waga                                                             | kg    | 136            |
| Klasa energetyczna                                               | -     | B              |