

AltENS AccuTherm AT-C0-Slim-1000-EPS

Zbiorniki buforowe serii AT-C0-Slim-EPS przeznaczone są do magazynowania i przekazywania energii cieplnej w instalacjach centralnego ogrzewania, szczególnie tam, gdzie ograniczona przestrzeń montażowa wymaga zastosowania konstrukcji płaskiej. Modele bez wymiennika współpracują z pompami ciepła, kotłami oraz innymi źródłami energii cieplnej. Zbiornik wykonany jest ze stali i wyposażony w króćce przyłączeniowe umożliwiające integrację z instalacją grzewczą. Demontowalna izolacja EPS ogranicza straty energii i ułatwia transport urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, temperatura pracy 95°C.

- AT** - model AccuTherm
- Slim** - zbiornik płaski (owalny)
- CM** - jeden duży wymiennik
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- EPS** - izolacja zdejmowalna
- PU** - izolacja z pianki poliuretanowej



Efektywność
do 93%




Grubość metalu
do 5 mm




Gwarancja
5 lat

Klasa energetyczna

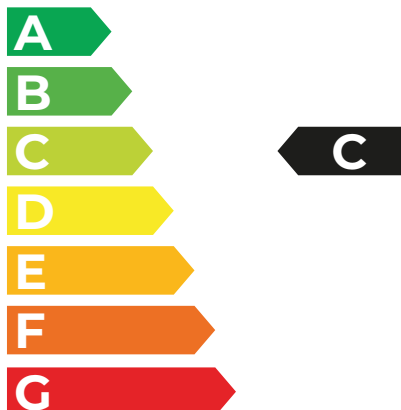

*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS AccuTherm AT-C0-Slim-1000-EPS

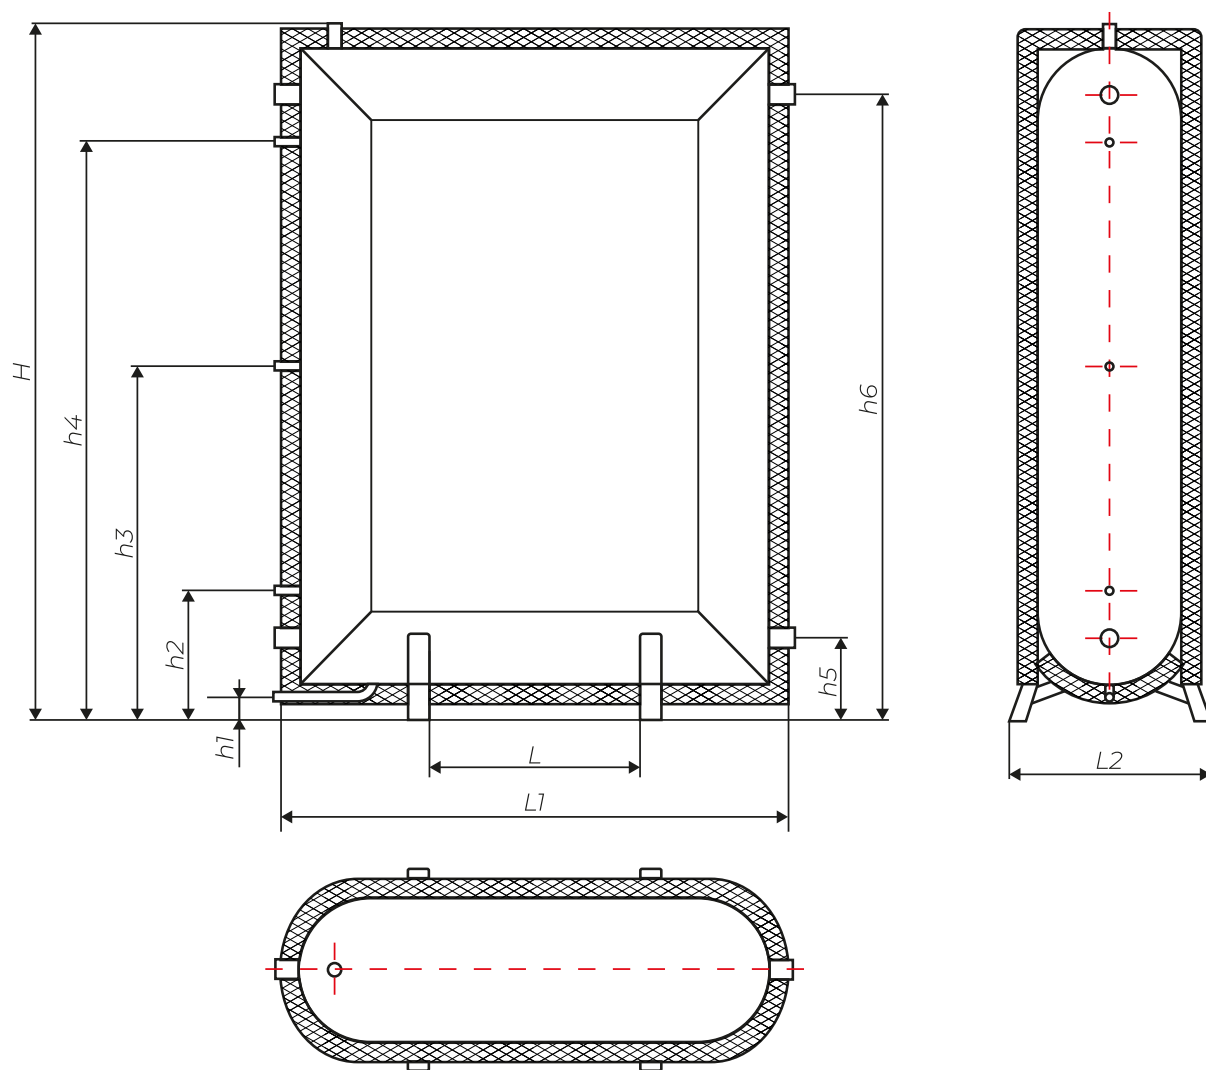

Parametr	Jedn.	AT-C0-Slim-1000-EPS
Pojemność nominalna V	l	999
Króciec przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa lub odpowietrznika H	"/mm	1/1945
Rozstaw podpór L	mm	830
Szerokość L1	mm	1780
Szerokość L2	mm	555
Króciec spustowy h1	"/mm	3/4 / 65
Króciec przyłączeniowy h2	"/mm	1/2 / 355
Króciec przyłączeniowy h3	"/mm	1/2 / 970
Króciec przyłączeniowy h4	"/mm	1/2 / 1585
Króciec przyłączeniowy h5	"/mm	1 1/2 / 225
Króciec przyłączeniowy h6	"/mm	1 1/2 / 1715
Waga	kg	207
Klasa energetyczna	-	C