


KOCIOŁ PELLETOWY ALTENS ATLAS 20 kW

Kotły ATLAS to nowoczesne kotły na pellet stworzone z myślą o tych, którzy oczekują od systemu grzewczego najwyższej jakości, stanowią połączenie efektywności, oszczędności i troski o środowisko zamkniętej w funkcjonalnej konstrukcji. Kocioł grzewczy ATLAS jest kotłem niskotemperaturowym wyposażonym w automatyczny palnik na pelety. Korpus kotła chłodzony jest wodą i wykonany z blach stalowych oraz rur, o podwójnych ściankach oddzielonych przegrodami wodnymi; od góry i od dołu komory spalania znajdują się płaszcze wodne.



*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS ATLAS 20 kW

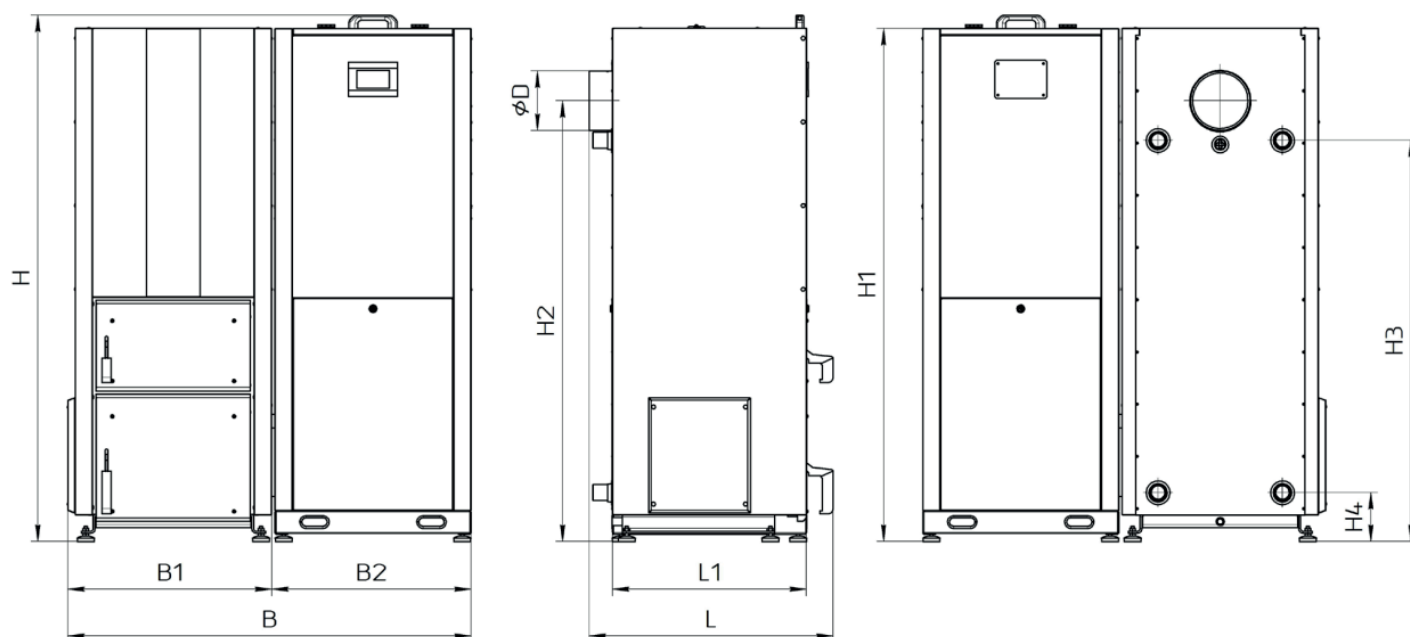

Parametr	Jedn.	ATLAS 20kW
Ciśnienie próbne wody, nie więcej niż	MPa	0,30
Zużycie energii elektrycznej – podczas eksploatacji	W	80
Zużycie energii elektrycznej – podczas rozpalania	W	800
Wymiar B	mm	1255
Wymiar B1	mm	640
Wymiar B2	mm	595
Wymiar H	mm	1575
Wymiar H1	mm	1530
Wymiar H2	mm	1320
Wymiar H3	mm	1200
Wymiar H4	mm	150
Wymiar L	mm	730
Wymiar L1	mm	580
Średnica króćca pod zawór bezpieczeństwa (Du)	mm	15
Wymagane ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa	MPa	0,20
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia	°C	50
Nominalna wydajność cieplna (moc) kotła	kW	20
Minimalna wydajność cieplna (moc) kotła	kW	6
Zakres wydajności cieplnej (mocy) kotła	kW	6
Powierzchnia wymiany ciepła	m ²	2
Pojemność zbiornika paliwa	kg	146
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej	kg/godz.	4,3
Czas pracy kotła na jednym załadunku zbiornika	godz.	33
Współczynnik sprawności, nie mniej niż	%	93
Nominalne (maksymalne robocze) ciśnienie wody	MPa	0,15
Wymagany ciąg spalin	Pa	23
Zakres regulacji temperatury	°C	45-85
Masa kotła bez wody	kg	467
Pojemność wodna kotła	l	120
Wymiary otworu do załadunku zbiornika	mm	454 x 292