

## AltENS AccuTherm AT-C0-500-EPS

Zbiorniki buforowe serii AT-C0-EPS są przeznaczone do gromadzenia, przechowywania oraz przekazywania energii cieplnej w instalacjach grzewczych. Modele bez wężownicy umożliwiają współpracę z pompami ciepła, kotłami grzewczymi, systemami centralnego ogrzewania oraz innymi źródłami ciepła. Konstrukcja wykonana jest ze stali, a zbiornik wyposażony jest w wielopunktowe króćce przyłączeniowe umożliwiające integrację z wieloma obiegami grzewczymi. Izolacja cieplna wykonana jest z demontowalnego materiału EPS, co ułatwia transport i montaż urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, temperatura pracy 95°C

- AT** - model AccuTherm
- Slim** - zbiornik płaski (owalny)
- CM** - jeden duży wymiennik
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- EPS** - izolacja zdejmowalna
- PU** - izolacja z pianki poliuretanowej




### Klasa energetyczna



\*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

# AltENS AccuTherm AT-C0-500-EPS

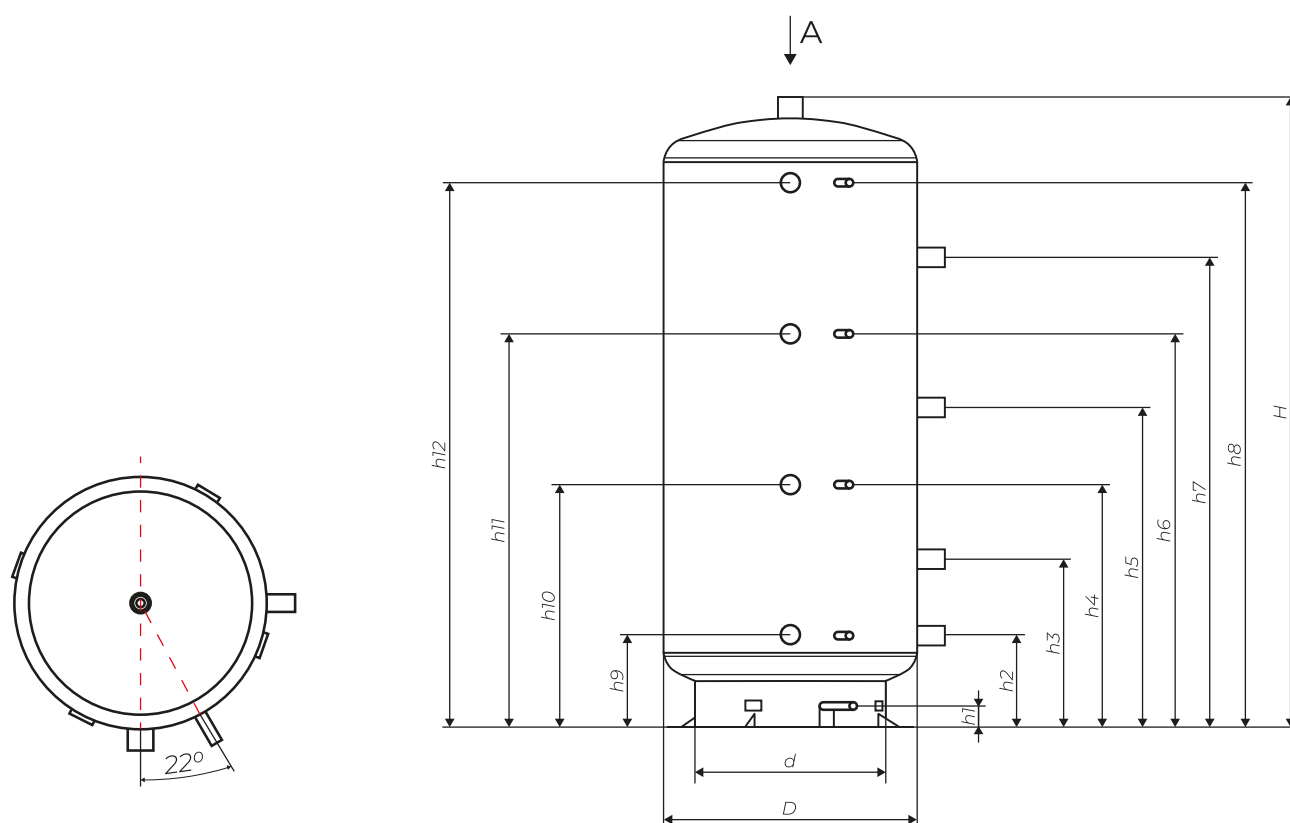

| Parametr                                                         | Jedn. | AT-C0-500-EPS |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Pojemność nominalna V                                            | l     | 480           |
| Króciec przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa lub odpowietrznika H | "/mm  | 1 1/2 / 1945  |
| Średnica wewnętrzna ød                                           | mm    | 450           |
| Średnica bez izolacji øD                                         | mm    | 600           |
| Średnica z izolacją øD1                                          | mm    | 760           |
| Króciec spustowy h1                                              | "/mm  | 3/4 / 65      |
| Króciec przyłączeniowy h2                                        | "/mm  | 1 1/2 / 283   |
| Króciec przyłączeniowy h3                                        | "/mm  | 1 1/2 / 515   |
| Króciec czujnika temperatury h4                                  | "/mm  | 1/2 / 746     |
| Króciec przyłączeniowy h5                                        | "/mm  | 1 1/2 / 978   |
| Króciec czujnika temperatury h6                                  | "/mm  | 1/2 / 1209    |
| Króciec przyłączeniowy h7                                        | "/mm  | 1 1/2 / 1441  |
| Króciec czujnika temperatury h8                                  | "/mm  | 1/2 / 1672    |
| Króciec przyłączeniowy h9                                        | "/mm  | 1 1/2 / 283   |
| Króciec przyłączeniowy h10                                       | "/mm  | 1 1/2 / 746   |
| Króciec przyłączeniowy h11                                       | "/mm  | 1 1/2 / 1209  |
| Króciec przyłączeniowy h12                                       | "/mm  | 1 1/2 / 1672  |
| Wysokość H                                                       | mm    | 1945          |
| Waga                                                             | kg    | 97            |
| Klasa energetyczna                                               | -     | B             |