

AltENS AccuTherm AT-C2-500-EPS

Zbiorniki buforowe serii AT-C2-EPS przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania energii cieplnej w zaawansowanych systemach grzewczych wymagających współpracy z wieloma źródłami energii. Konstrukcja wyposażona została w dwa wymienniki ciepła – górny i dolny – umożliwiające jednocześnie podłączenie m.in. pomp ciepła, kotłów oraz instalacji solarnych. Stalowy zbiornik wyposażony jest w wielopunktowe króćce przyłączeniowe oraz demontowalną izolację termiczną EPS zapewniającą skuteczne ograniczenie strat ciepła. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, temperatura pracy 95°C.

- AT** - model AccuTherm
- Slim** - zbiornik płaski (owalny)
- CM** - jeden duży wymiennik
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- EPS** - izolacja zdejmowalna
- PU** - izolacja z pianki poliuretanowej




Klasa energetyczna



*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS AccuTherm AT-C2-500-EPS

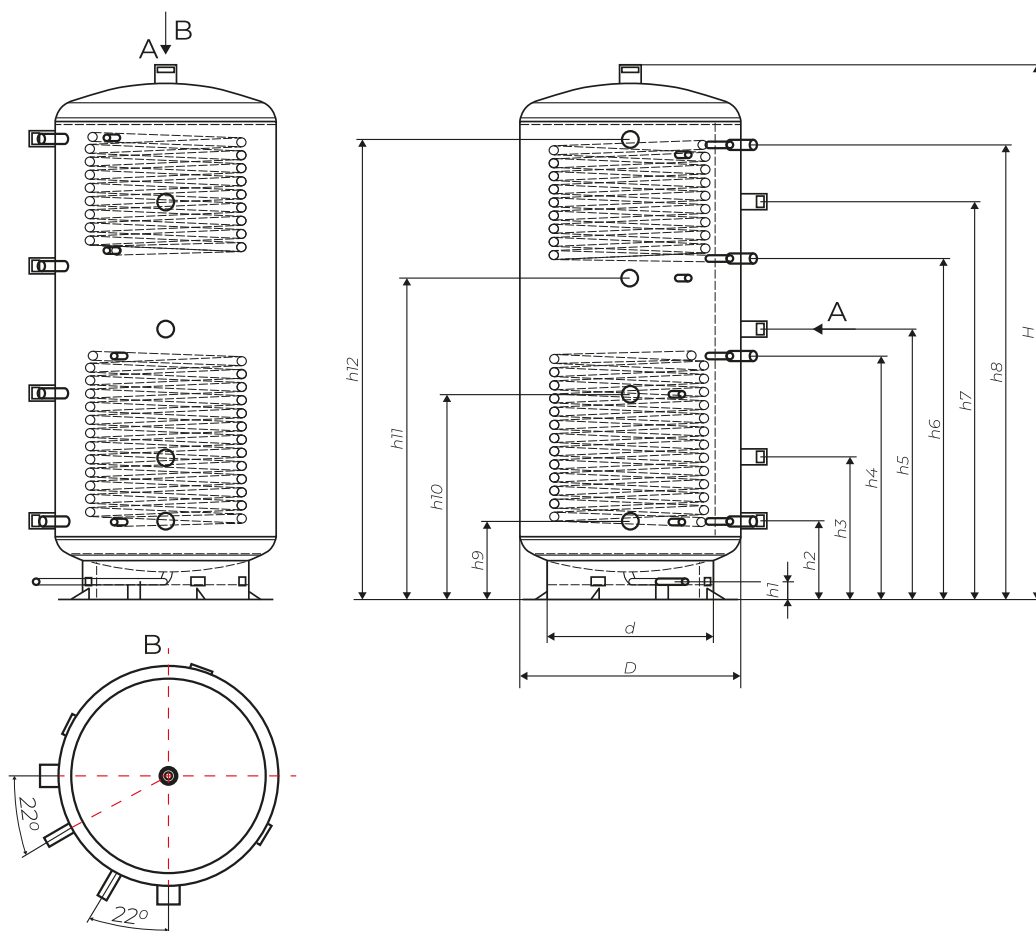

Parametr	Jedn.	AT-C2-500-EPS
Pojemność nominalna V	l	439
Króciec przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa lub odpowietrznika H	"/mm	1 1/2 / 1945
Średnica wewnętrzna ϕd	mm	450
Średnica bez izolacji ϕD	mm	600
Średnica z izolacją $\phi D1$	mm	760
Króciec spustowy h1	"/mm	3/4 / 65
Króciec dolnego wymiennika h2	"/mm	1 / 283
Króciec przyłączeniowy h3	"/mm	1 1/2 / 515
Króciec dolnego wymiennika h4	"/mm	1 / 883
Króciec przyłączeniowy h5	"/mm	1 1/2 / 978
Króciec górnego wymiennika h6	"/mm	1 / 1273
Króciec przyłączeniowy h7	"/mm	1 1/2 / 283
Króciec górnego wymiennika h8	"/mm	1 / 1681
Króciec przyłączeniowy h9	"/mm	1 1/2 / 283
Króciec przyłączeniowy h10	"/mm	1 1/2 / 746
Króciec przyłączeniowy h11	"/mm	1 1/2 / 1209
Króciec przyłączeniowy h12	"/mm	1 1/2 / 1672
Pow. dolnego wymiennika	m ²	1,75
Pow. górnego wymiennika	m ²	1,2
Wysokość H	mm	1945
Waga	kg	138
Klasa energetyczna	-	B