

AltENS AccuTherm AT-C2-1000-EPS

Zbiorniki buforowe serii AT-C2-EPS przeznaczone są do gromadzenia i przekazywania energii cieplnej w zaawansowanych systemach grzewczych wymagających współpracy z wieloma źródłami energii. Konstrukcja wyposażona została w dwa wymienniki ciepła – górny i dolny – umożliwiające jednocześnie podłączenie m.in. pomp ciepła, kotłów oraz instalacji solarnych. Stalowy zbiornik wyposażony jest w wielopunktowe króćce przyłączeniowe oraz demontowalną izolację termiczną EPS zapewniającą skuteczne ograniczenie strat ciepła. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,3 MPa, temperatura pracy 95°C.

- AT** - model AccuTherm
- Slim** - zbiornik płaski (owalny)
- CM** - jeden duży wymiennik
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- EPS** - izolacja zdejmowalna
- PU** - izolacja z pianki poliuretanowej




Klasa energetyczna



*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS AccuTherm AT-C2-1000-EPS

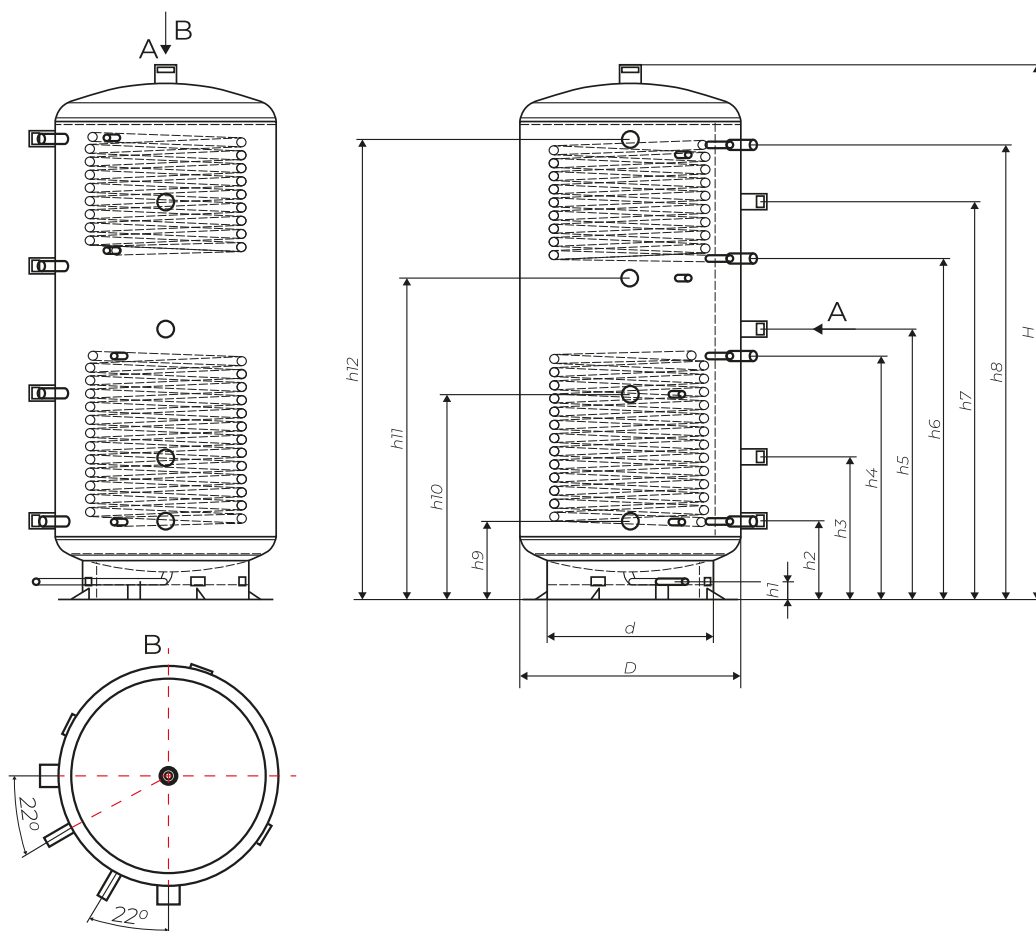

Parametr	Jedn.	AT-C2-1000-EPS
Pojemność nominalna V	l	778
Króciec przyłączeniowy grupy bezpieczeństwa lub odpowietrznika H	"/mm	1 1/2 / 2040
Średnica wewnętrzna ϕd	mm	640
Średnica bez izolacji ϕD	mm	790
Średnica z izolacją $\phi D1$	mm	950
Króciec spustowy h1	"/mm	3/4 / 60
Króciec dolnego wymiennika h2	"/mm	1 1/4 / 323
Króciec przyłączeniowy h3	"/mm	1 1/2 / 553
Króciec dolnego wymiennika h4	"/mm	1 1/4 / 921
Króciec przyłączeniowy h5	"/mm	1 1/2 / 1016
Króciec górnego wymiennika h6	"/mm	1 1/4 / 1479
Króciec przyłączeniowy h7	"/mm	1 1/2 / 321
Króciec górnego wymiennika h8	"/mm	1 1/4 / 1710
Króciec przyłączeniowy h9	"/mm	1 1/2 / 321
Króciec przyłączeniowy h10	"/mm	1 1/2 / 784
Króciec przyłączeniowy h11	"/mm	1 1/2 / 1470
Króciec przyłączeniowy h12	"/mm	1 1/2 / 1710
Pow. dolnego wymiennika	m ²	3,2
Pow. górnego wymiennika	m ²	2,4
Wysokość H	mm	2040
Waga	kg	272
Klasa energetyczna	-	B