


Rozdzielacz 125

2 obiegi, 3 obiegi,
4 obiegi, 5 obiegów

INDEX


2 obiegi DN25	690 006 205
3 obiegi DN25	690 007 205
4 obiegi DN25	690 008 205
5 obiegów DN25	690 009 205

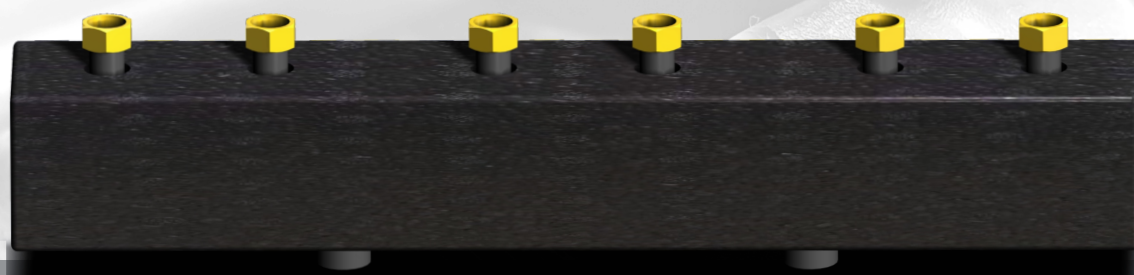


Rozdzielacze przeznaczone są do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania w wersji z grzejnikami, ogrzewaniu podłogowym oraz systemie mieszanym.

Urządzenie umożliwia rozprowadzenie wody grzewczej na trzy, cztery lub pięć niezależnych obiegów. Zastosowane mocowanie umożliwia łatwy i szybki montaż rozdzielacza na ścianie.


2 obiegi DN25

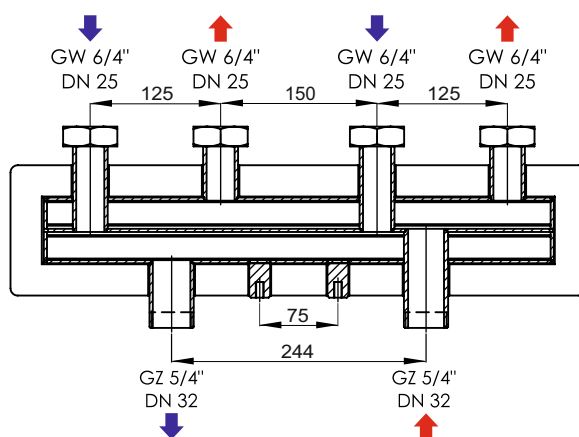


3 obiegi DN25

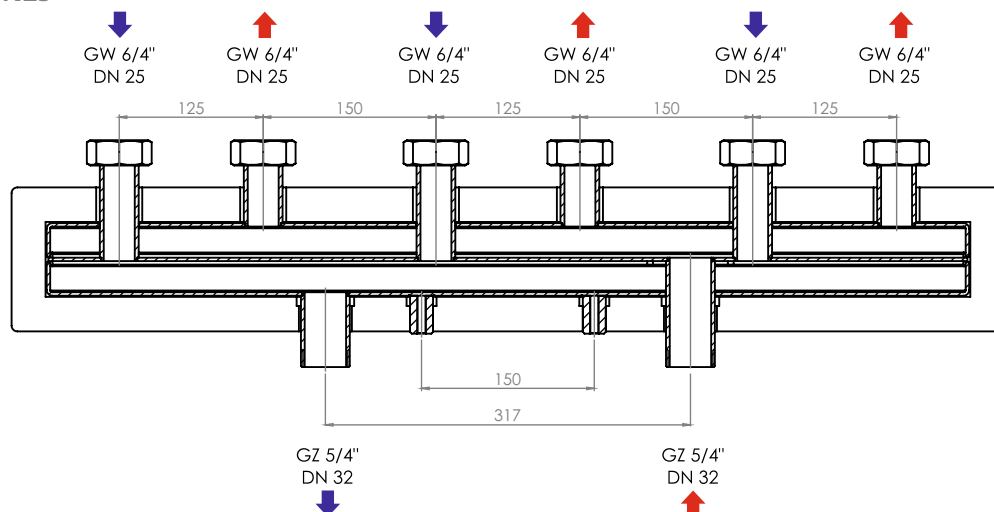

4 obiegi DN25

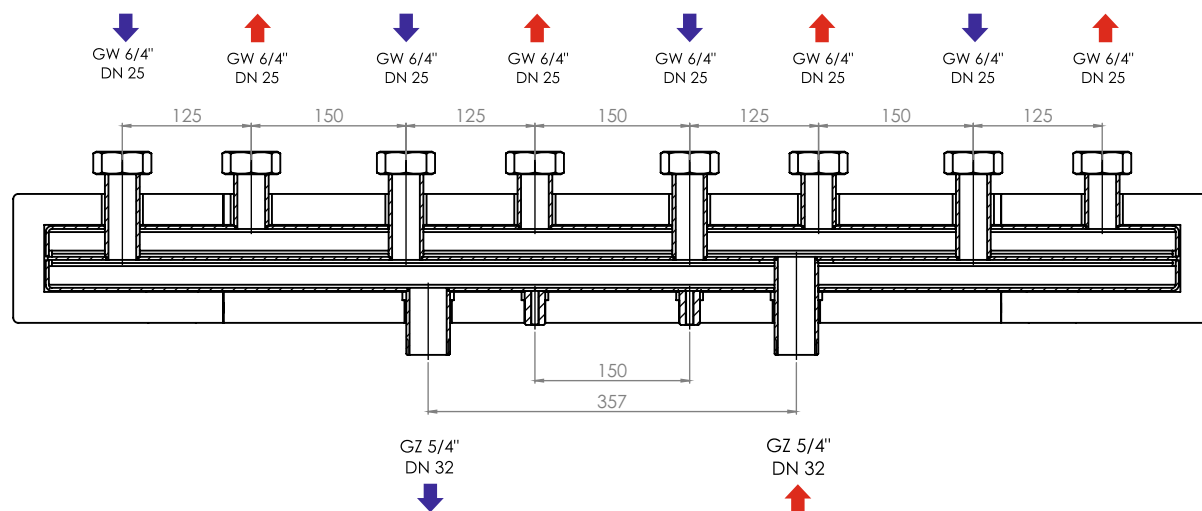

5 obiegów DN25

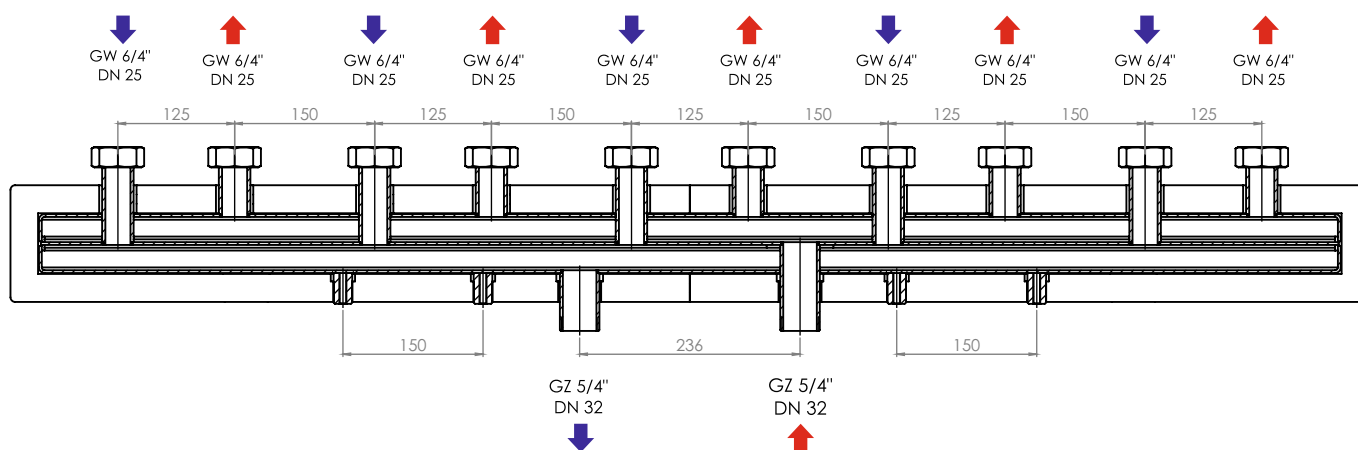

	2 obiegi DN25	3 obiegi DN25	4 obiegi DN25	5 obiegów DN25
Materiał rozdzielacza	Stal			
Nakrętki	Mosiądz			
Izolacja	EPP o grubości 30mm			
Mocowanie	M8			
Wymiary (wys/gł/szer) [mm]	193/137/552	193/140/862	193/140/1162	193/140/1455
Waga [kg]	6,05	9,1	12,1	15,2
Max. temperatura pracy	110°C			
Max. ciśnienie pracy	6 bar			
Max. moc ($\Delta T=20K$) [kW]	54	54	54	54
Max. przepływ [m³/h]	2,3	2,3	2,3	2,3
PRZYŁĄCZA				
Strona kotłowa	GZ 5/4"	GZ 5/4"	GZ 5/4"	GZ 5/4"
Strona obiegów grzewczych	GW 6/4"	GW 6/4"	GW 6/4"	GW 6/4"