



Grupa pompowa grzewcza, z trójdrogowym zaworem mieszającym z siłownikiem


INDEX

Hydra GPO S DN 20	400 011 737
Hydra GPO S DN 25	400 011 733

Grupa pompowa z trójdrogowym zaworem mieszającym służy do wymuszenia obiegu czynnika roboczego w instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i systemu chłodzenia. Pokrywa silnika pompy wykonana jest z BMC. Pompa obiegowa **umożliwia pracę w trybie:** Δp-c, Δp-v, stała prędkość obrotowa, tryb adaptacji AUTO.

Wypożyczenie grupy pompowej:

- dwa kulowe zawory odcinające zintegrowane z termometrami i zaworem zwrotnym na zasilaniu,
- pompa obiegowa Hydra o rozstawie 130mm,
- trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem,
- izolacja termiczna.

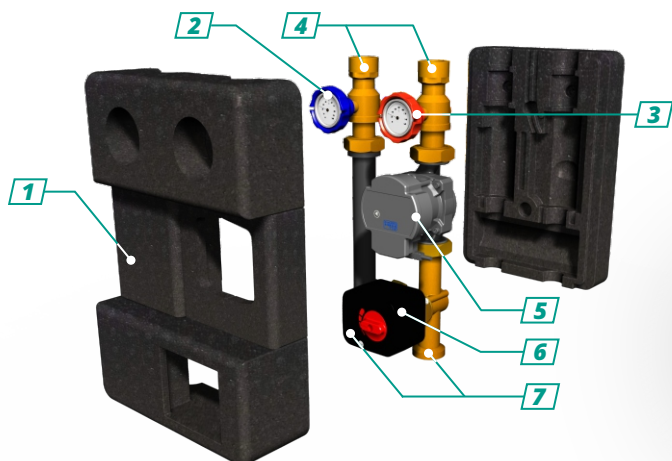

1 Izolacja termiczna
(obudowa)

2 Zawór kulowy
z termometrem,
niebieski - powrót


3 Zawór kulowy
z termometrem
zintegrowany z
zaworem zwrotnym
czerwony - zasilanie

4 Przyłącze: DN20 (GW ¾"),
DN25 (GW 1")

5 Pompa Hydra:
DN20, DN25

**6 Zawór mieszający
trójdrogowy
z siłownikiem:** DN20
(KVS 5,3), DN25 (KVS 8)

7 Przyłącze: DN20 (GZ 1"),
DN25 (GZ 1½")

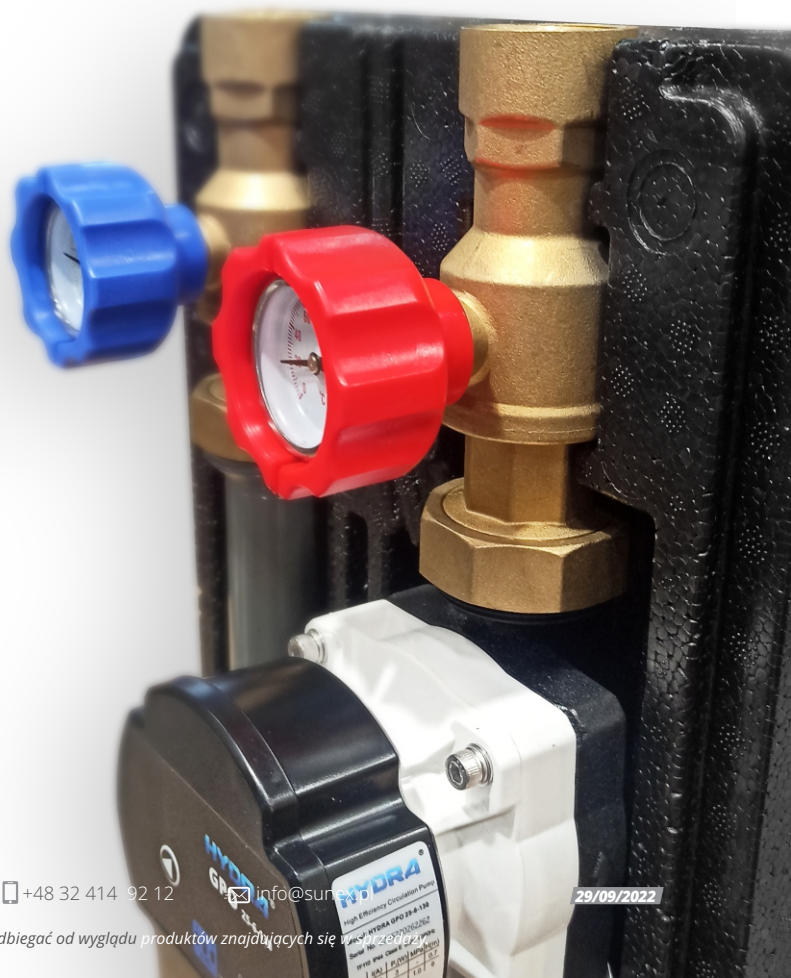

GPO S DN 20


GPO S DN 25

Pompa Hydra	GPO 20-6-130		GPO 25-6-130
Napięcie	1~230V, 50-60Hz		
Maksymalny pobór mocy	65W		
Maksymalny pobór prądu	0,5A		
Współczynnik efektywności	EEI ≤ 0,20		
Czas otwarcia zaworu	120s		
Max. ciśnienie	6 bar		
Max. temperatura	90°C		
Rozstaw przyłączy	125mm		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390x275x140mm		
Waga	6,5kg		6,9kg
Przyłącza góra	2 x GW ¾"		2 x GW 1"
Przyłącza dół	2 x GZ 1"		2 x GZ 1½"
Zawór mieszający	KVS 5,3		KVS 8
Siłownik	6Nm		6Nm

Charakterystyka **hydrauliczna**

zespołu pompowo - mieszającego (tryb constant speed)

GPO M DN 20

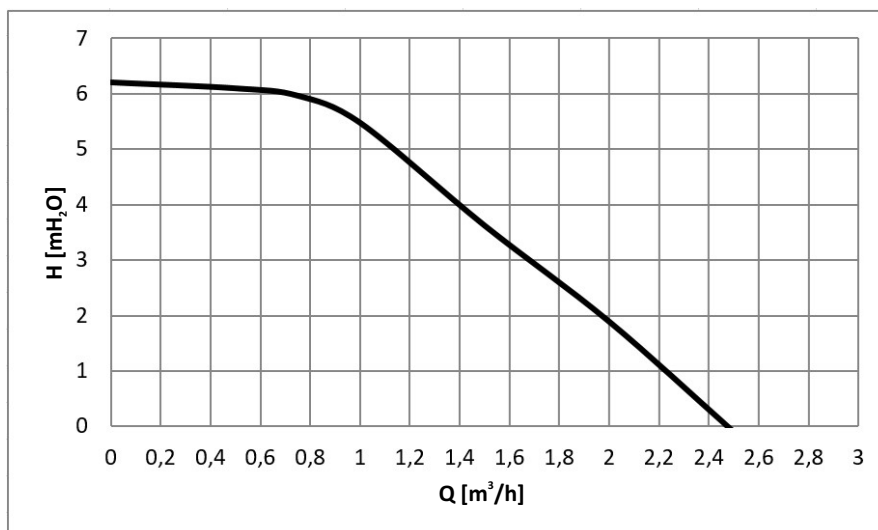

GPO M DN 25

