

WYMIENNIKI DO UKŁADÓW POMP CIEPLNYCH HIPPO W1 - Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI ECO1





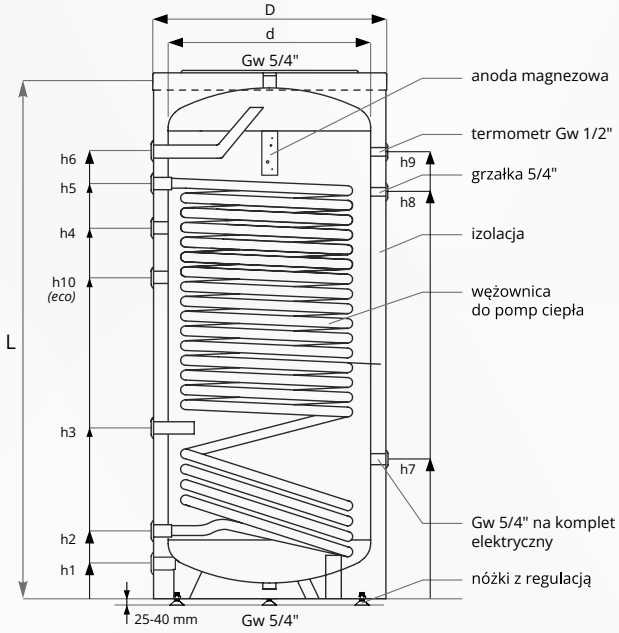

		W1 ECO1 200	W1 ECO1 300 Bak	W1 ECO1 300 Slim
Pojemność magazynowa	L	188	300	278
Erp - pianka poliuretanowa	-	B	B	B
Max. ciśnienie pracy zbiornika	Mpa	1,0	1,0	1,0
Max. ciśnienie pracy wężownicy	Mpa	1,6	1,6	1,6
Max. temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95
Max. temperatura pracy wężownicy	°C	110	110	110
Powierzchnia wężownicy	m^2	2,05	2,8	3,0
Pojemność wężownicy	l	20,0	16,0	27,0
Moc wężownicy (80/10/45°C)	kW	60	57	80
Moc wężownicy (80/10/60°C)	kW	50	70	68
Wydajność wężownicy (80/10/60°C)	l/h	1000	1350	1285
Moc wężownicy do pompy ciepła (50/10/45°C)	kW	17	17	22
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.	m^3/h	2,6	-	2,6
Anoda magnezowa - górna dennica (korek 5/4")	mm	38x400	38x400	38x600
h1 - dopływ zimnej wody (Gw)	" / mm	3/4 / 220	3/4 / 220	1 / 210
h2 - powrót z wężownicy (Gw)	" / mm	5/4 / 300	1 / 300	5/4 / 290
h3 - osłona czujnika (ø)	" / mm	1/2 / 600	1/2 / 620	1/2 / 410
h4 - cyrkulacja (Gw)	" / mm	3/4 / 820	3/4 / 930	3/4 / 1230
h5 - zasilanie wężownicy (Gw)	" / mm	5/4 / 1050	1/2 / 1130	5/4 / 1440
h6 - odpływ c.w.u. (Gw)	" / mm	5/4 / 1210	3/4 / 1270	3/4 / 15610
h7 - grzałka 1	" / mm	5/4 / 250	5/4 / 250	5/4 / 250
h8 - grzałka 2	" / mm	5/4 / 1200	-	-
h9 - termometr	" / mm	1/2 / 1300	1/2 / 1070	1/2 / 1330
h10 - czujnik temperatury 1/2" *(eco)*	mm	870	-	970
d - średnica wewnętrzna	mm	500	600	500
D - średnica zewnętrzna	mm	600	700	600
L - wysokość	mm	1380	1340	1750
Waga netto	kg	140	125	130