

ZBIORNIK BUFOROWY ELEPHANT Wo - BEZ WĘŻOWNIC





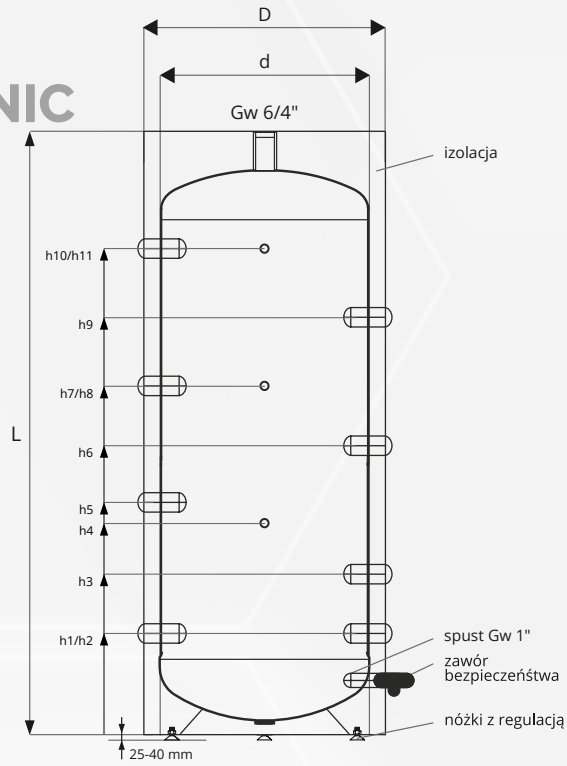

		100	200	300 Slim	300	400
Pojemność magazynowa	l	107	223	298	223	396
ErP - pianka poliuretanowa	-	B	B	B	B	B
Max. temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95	95	95
Min. temperatura pracy zbiornika	°C	6	6	6	6	6
Max. ciśnienie pracy zbiornika	bar	3	3	3	3	3
h1 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 180	6/4 / 180	6/4 / 180	6/4 / 220	6/4 / 180
h2 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 180	6/4 / 180	6/4 / 180	6/4 / 220	6/4 / 180
h3 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	-	6/4 / 300	6/4 / 380	6/4 / 410	6/4 / 380
h4 - mufa pod osłonę czujnika (ø)	" / mm	-	1/2 / 380	1/2 / 450	1/2 / 500	1/2 / 450
h5 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 495	6/4 / 470	6/4 / 620	6/4 / 600	6/4 / 620
h6 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 495	6/4 / 580	6/4 / 780	6/4 / 785	6/4 / 780
h7 - mufa pod osłonę czujnika II (ø, 100-200l) lub woda kotłowa (Gw, 300-500l)	" / mm	1/2 / 565	1/2 / 770	6/4 / 1030	6/4 / 975	6/4 / 1030
h8 - mufa pod osłonę czujnika (ø)	" / mm	1/2 / 815	1/2 / 580	1/2 / 780	1/2 / 975	1/2 / 780
h9 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 815	6/4 / 880	6/4 / 1230	6/4 / 1165	6/4 / 1230
h10 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 815	6/4 / 1060	6/4 / 1470	6/4 / 1355	6/4 / 1470
h11 - mufa pod osłonę czujnika III (ø)	" / mm	-	1/2 / 880	1/2 / 1230	1/2 / 1355	1/2 / 1230
d - średnica wewnętrzna	mm	400	500	500	600	600
D - średnica zewnętrzna	mm	500	600	600	700	700
L - wysokość	mm	1010	1340	1760	1340	1760
Waga netto (bez wężownicy)	kg	37	56	75	75	94