

ZBIORNIK BUFOROWY ELEPHANT Wo - BEZ WĘŻOWNIC





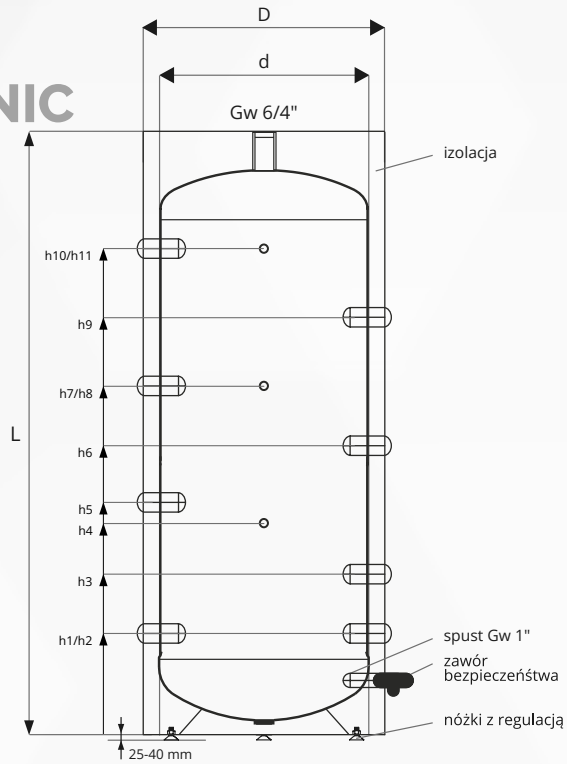

		500	800	1000 Eco	1000	1500
Pojemność magazynowa	l	499	728	863	1014	1479
ErP - pianka poliuretanowa	-	B	C	C	B	C
Max. temperatura pracy zbiornika	°C	95	0,3	0,3	0,3	0,3
Min. temperatura pracy zbiornika	°C	6	95	95	95	95
Max. ciśnienie pracy zbiornika	bar	3	30	30	30	30
h1 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 330	6/4 / 265	6/4 / 330	6/4 / 330	6/4 / 375
h2 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 330	6/4 / 265	6/4 / 330	6/4 / 330	6/4 / 375
h3 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 680	6/4 / 450	6/4 / 680	6/4 / 680	6/4 / 700
h4 - mufa pod osłonę czujnika (ø)	" / mm	1/2 / 480	1/2 / 585	1/2 / 480	1/2 / 480	1/2 / 915
h5 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 480	6/4 / 635	6/4 / 480	6/4 / 480	6/4 / 1015
h6 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 1110	6/4 / 835	6/4 / 1110	6/4 / 1110	6/4 / 1325
h7 - mufa pod osłonę czujnika II (ø, 100-200l) lub woda kotłowa (Gw, 300-500l)	" / mm	6/4 / 900	6/4 / 1035	6/4 / 900	6/4 / 900	6/4 / 1640
h8 - mufa pod osłonę czujnika (ø)	" / mm	1/2 / 890	1/2 / 1035	1/2 / 890	1/2 / 890	1/2 / 1640
h9 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 1520	6/4 / 1230	6/4 / 1520	6/4 / 1520	6/4 / 1950
h10 - woda kotłowa (Gw)	" / mm	6/4 / 1320	6/4 / 1425	6/4 / 1320	6/4 / 1320	6/4 / 2260
h11 - mufa pod osłonę czujnika III (ø)	" / mm	1/2 / 1250	1/2 / 1425	1/2 / 1250	1/2 / 1250	1/2 / 2260
d - średnica wewnętrzna	mm	600	790	790	900	900
D - średnica zewnętrzna	mm	700	930	930	1040	1100
L - wysokość	mm	1925	1730	2050	2050	2700
Waga netto (bez wężownicy)	kg	106	117	116	142	210