

BOJLERY SOLARNE LION W2
- Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI





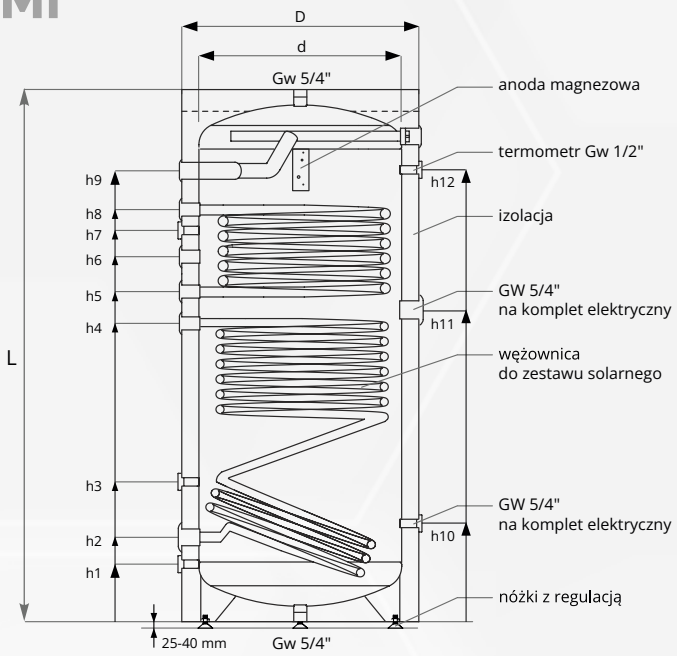

		W2 140	W2 200	W2 250	W2 300 Bak	W2 300 Slim
Pojemność brutto / netto	L	140	200	250	300	300
Najwyższe ciśnienie robocze	Mpa	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Powierzchnia wymiany ciepła kolektora słonecznego S1	m^2	0,4	1,1	1,3	1,4	1,4
Moc wymiennika do koletora słonecznego (70°/10°/45°C)	kW	29,8	29,8	29,8	33,6	33,6
Wydajność wężownicy kolektora słonecznego S1	l/h	730	730	730	800	800
Pojemność wężownicy kolektora słonecznego S1	L	5,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Powierzchnia wmiany ciepła c.o. S2	m^2	0,7	0,8	1,0	1,1	1,1
Moc wymiennika c.o. S2 (70°/10°/45°C)	kW	32	19	25	25	25
Wydajność wymiennika c.o. S2	l/h	415	570	520	570	570
Pojemność wymiennika c.o. S2	L	136	7	7	7	7
Max. temperatury pracy zasobnika	°C	95	95	95	95	95
Max. temperatury pracy wężownicy (S1/S2)	°C	110-110	110-110	110-110	110-110	110-110
Max. dopuszczalne ciśnienie zasobnika	Mpa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Max. dopuszczalne ciśnienie wężownicy (S1/S2)	Mpa	1,6/1,6	1,6/1,6	1,6/1,6	1,6/1,6	1,6/1,6
Przewodność cieplna izolacji	W/m^2K	≤ 0,0205	≤ 0,0205	≤ 0,0205	≤ 0,0205	≤ 0,0205
h1 - Zasilanie zimnej wody użytkowej 3/4"	mm	160	220	220	220	220
h2 - Powrót wężownicy solarnej 1"	mm	240	300	300	310	300
h3 - I Osłona czujnika ø3/8" zakończona mufą 1/2"	mm	390	490	520	460	530
h4 - Zasilanie wężownicy solarnej 1"	mm	580	650	790	660	800
h5 - Powrót wężownicy c.o. 1"	mm	650	730	970	740	980
h6 - Przyłącze cyrkulacji 3/4"	mm	760	840	1080	830	1120
h7 - II Osłona czujnika ø3/8" zakończona mufą 1/2"	mm	850	980	1180	940	1300
h8 - Zasilanie wężownicy S1 1"	mm	1000	1080	1320	1090	1470
h9 - Odpływ ciepłej wody użytkowej 3/4"	mm	1080	1160	1400	1160	1560
h10 - Otwór przystosowany do montażu grzałki 5/4"	mm	160	220	220	220	220
h11 - Otwór przystosowany do montażu grzałki 5/4"	mm	1000	300	880	700	1450
h12 - Termometr bimetaliczny 0-120°C	mm	620	1450	1330	1080	1040
d - Średnica zasobnika bez izolacji	mm	400	500	600	600	500
D - Średnica zasobnika z izolacją	mm	500	600	700	700	600
L - Wysokość zasobnika	mm	1250	1340	1580	1350	1750
Waga zasobnika	kg	65	109	139	145	145
Rozbieralny płaszcz zewnętrzny z tworzywa sztucznego	-	Tak - Obudiwa TYP skay kolor szary				
Nóżki do regulacji wysokości 40mm gwint M10	-	Tak - 3 nóżki				
Klasa energetyczna zgodnie z rozp. UE 812/2013	klasa	B	B	B	B	B
Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika	-	ANODA magnez				
Zasobnik oraz wężownica - zabezpieczenie emalią ceramiczną	-	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Izolacja cieplna (twarda pianka poliuretanowa befreonowa)	mm	50	50	50	50	50
Otwór anody magnezowej	-	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
Gwarancja na wymiennik	m-c	60	60	60	60	60