
KHT GROUP Sp. z o.o.
Polska, 48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21
+48 72 30 04 005
biuro@kht-group.com
www.kht-group.com


ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ KHT INOX 300 MAX + SOLAR

Zbiorniki KHT INOX to najwyższej klasy zasobniki ciepłej wody użytkowej wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 316L, odpornej na korozję i działanie agresywnych czynników chemicznych. To rozwiązanie stworzone z myślą o długowieczności, bezpieczeństwie i maksymalnej higienie wody. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz starannemu wykonaniu, zbiorniki KHT INOX doskonale sprawdzają się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych, czyli wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i jakość.



KHT INOX 300 MAX + SOLAR
ZASOBNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

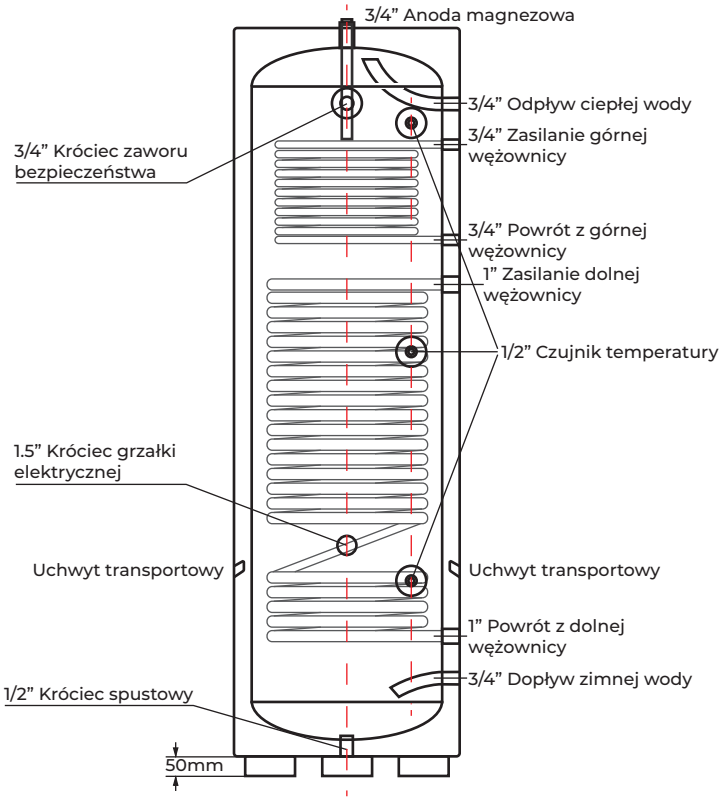

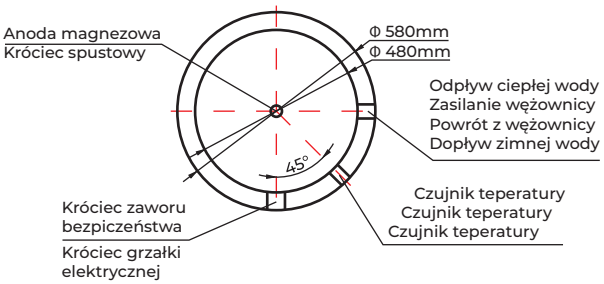

Dane techniczne	KHT INOX300MAX + SOLAR
Anoda magnezowa	3/4”
Króciec zaworu bezpieczeństwa	3/4”
Odpływ ciepłej wody	3/4”
Zasilanie górnej wężownicy	3/4”
Powrót z górnej wężownicy	3/4”
Czujnik temperatury	1/2”
Zasilanie dolnej wężownicy	1”
Króciec grzałki elektrycznej	1.5”
Powrót z dolnej wężownicy	1”
Dopływ zimnej wody	3/4”
Króciec spustowy	1/2”
Pojemność rzeczywista	276,40 l
Materiał zewnętrzny	Malowana galwanizowana stal
Materiał wewnętrzny	Stal nierdzewna SUS 316L
Wężownica dolna	SUS 316L karbowana
Powierzchnia dolnej wężownicy	3.75 m²
Wężownica górna	SUS 316L gładka
Powierzchnia górnej wężownicy	0.72 m²
Wysokość	1830 mm
Średnica	580 mm
Maks. temperatura pracy	95 °C
Normalne ciśnienie wężownic	3 bar
Maks. ciśnienie robocze	6 bar
Maks. ciśnienie robocze zbiornika	6 bar
Grzałka elektryczna (brak w zestawie)	6/4’’ max 4.5 kW