

AltENS HeatStore HS-C2-500-PS

Zbiorniki buforowe serii HS-C2-PS przeznaczone są do magazynowania i przekazywania energii cieplnej w instalacjach centralnego ogrzewania. Modele posiadają górny oraz dolny wymiennik, współpracują z pompami ciepła, kotłami oraz innymi źródłami energii cieplnej. Zbiornik wyposażony w króćce przyłączeniowe rozmieszczone pod kątem 90° umożliwiające integrację z instalacją grzewczą. Demontowalna izolacja PS ogranicza straty energii i ułatwia transport urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,5 MPa, temperatura pracy 95°C.

- HS** - model HeatStore
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- PS** - izolacja zdejmowalna




Klasa energetyczna



*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS HeatStore HS-C2-500-PS

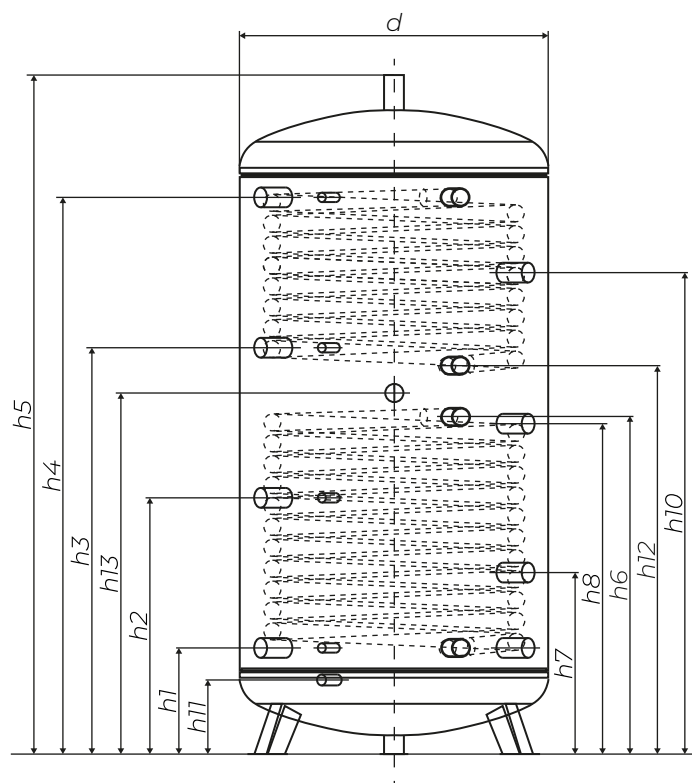

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		500
		HS-C2-500-PS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 242
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 705
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1169
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1632
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1931
Powrót z górnej węzownicy h12	"/ mm	1 / 1232
Zasilanie górnej węzownicy h4	"/ mm	1 / 1632
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	1 / 242
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 842
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 474
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 937
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1400
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 156
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1037
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia górnej węzownicy	m ²	1,2
Pojemność górnej węzownicy	l	8
Powierzchnia dolnej węzownicy	m ²	1,8
Pojemność dolnej węzownicy	l	11,2
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1933
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	651/ 823
Całkowita pojemność	l	564
Pojemność nominalna	l	541
Waga	kg	123
Przekątna przechyłu R	mm	1968
Długość grzałki	mm	650
Klasa efektywności energetycznej		B