

AltENS HeatStore HS-C2-1000-PS

Zbiorniki buforowe serii HS-C2-PS przeznaczone są do magazynowania i przekazywania energii cieplnej w instalacjach centralnego ogrzewania. Modele posiadają górny oraz dolny wymiennik, współpracują z pompami ciepła, kotłami oraz innymi źródłami energii cieplnej. Zbiornik wyposażony w króćce przyłączeniowe rozmieszczone pod kątem 90° umożliwiające integrację z instalacją grzewczą. Demontowalna izolacja PS ogranicza straty energii i ułatwia transport urządzenia. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,5 MPa, temperatura pracy 95°C.

- HS** - model HeatStore
- C0** - bez wymienników
- C1** - jeden dolny wymiennik
- C2** - dwa wymienniki
- V** - pojemność
- PS** - izolacja zdejmowalna




Klasa energetyczna



*Przedstawione rendery mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do celów wizualizacji. Ostateczny wygląd realizacji może różnić się od przedstawionych materiałów graficznych.

AltENS HeatStore HS-C2-1000-PS

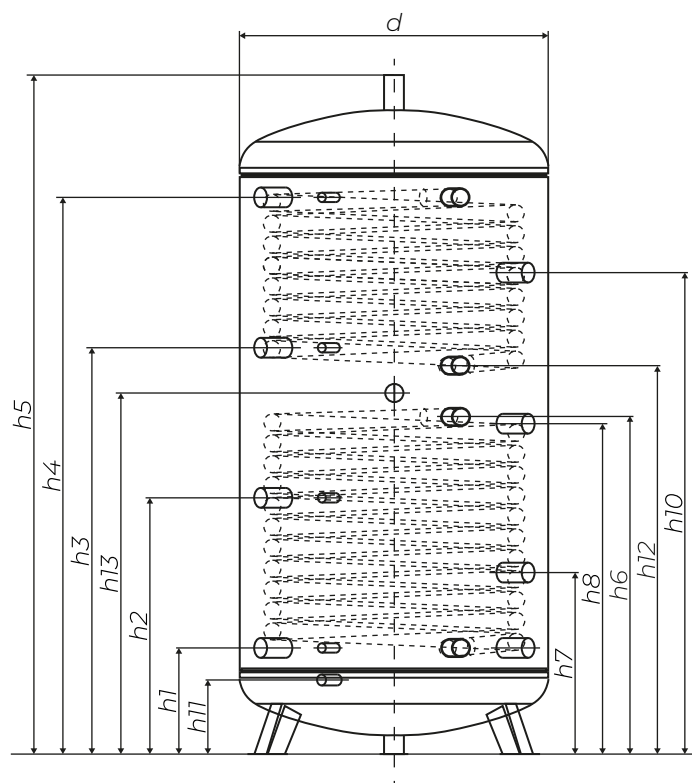

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy
		1000
		HS-C2-1000-PS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 277
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 740
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 1204
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1667
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1986
Powrót z górnej węzownicy h12	"/ mm	5/4 / 1217
Zasilanie górnej węzownicy h4	"/ mm	5/4 / 1667
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	5/4 / 277
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	5/4 / 877
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 509
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 972
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 1435
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 191
Króciec grzałki elektrycznej h13	"/ mm	6/4 / 1047
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1
Powierzchnia górnej węzownicy	m ²	2,4
Pojemność górnej węzownicy	l	22
Powierzchnia dolnej węzownicy	m ²	3,2
Pojemność dolnej węzownicy	l	29,5
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5
Wysokość H	mm	1988
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	790/ 962
Całkowita pojemność	l	850
Pojemność nominalna	l	791
Waga	kg	166
Przekątna przechyłu R	mm	2034
Długość grzałki	mm	790
Klasa efektywności energetycznej		B